

## Troisième partie

# L'équité dans les systèmes de transitions



# Plan

- 1 Contraintes d'équité
- 2 Équité sur les états
  - Équité simple
  - Équité multiple
  - Équité conditionnelle
- 3 Équité sur les transitions
  - Équité faible
  - Équité forte
  - Équité sur les étiquettes



## Contraintes d'équité / *fairness*

Les contraintes d'équité spécifient que certains états (resp. certaines transitions) doivent être visités (resp. exécutés) **infiniment souvent** dans toute exécution du programme.

D'une façon générale, les contraintes d'équité servent à contraindre un programme ou son environnement à être **vivace**, sans entrer dans les détails concernant la réalisation pratique de ces contraintes.

Les contraintes d'équité **réduisent** l'ensemble des exécutions légales, en éliminant les exécutions qui ne respectent pas les contraintes d'équité.



# Plan

- 1 Contraintes d'équité
- 2 Équité sur les états
  - Équité simple
  - Équité multiple
  - Équité conditionnelle
- 3 Équité sur les transitions
  - Équité faible
  - Équité forte
  - Équité sur les étiquettes




## Équité simple sur les états

On se donne  $F \subseteq S$  un ensemble d'états équitables.  
Alors toute exécution  $\sigma$  doit être telle que  $\text{Inf}_S(\sigma) \cap F \neq \emptyset$ .

$\sigma$  contient au moins un état récurrent appartenant à  $F$ .




## Exemple - équité simple



$$\begin{aligned}
 \text{Exec}(S) = & \langle s_0^\omega \rangle, \\
 & \langle s_0^+ \rightarrow s_1 \rangle, \\
 & \langle s_0^+ \rightarrow s_2 \rightarrow (s_3 \rightarrow s_4)^\omega \rangle, \\
 & \langle s_0^+ \rightarrow s_2 \rightarrow (s_3 \rightarrow s_4)^+ \rightarrow s_5 \rangle
 \end{aligned}$$

Équité simple	Exécutions
$\{s_0\}$	$\langle s_0^\omega \rangle$
$\{s_1, s_4\}$	$\langle s_0^+ \rightarrow s_1 \rangle, \langle s_0^+ \rightarrow s_2 \rightarrow (s_3 \rightarrow s_4)^\omega \rangle$
$\{s_1, s_5\}$	$\langle s_0^+ \rightarrow s_1 \rangle, \langle s_0^+ \rightarrow s_2 \rightarrow (s_3 \rightarrow s_4)^+ \rightarrow s_5 \rangle$

## Exemple - équité simple

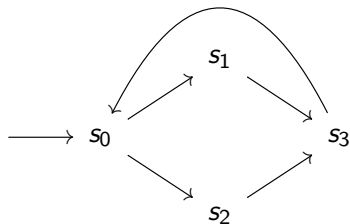

On fixe : équité simple sur  $\{s_1\}$ .

légale  $\langle (s_0 \rightarrow s_1 \rightarrow s_3)^\omega \rangle$


légale  $\langle (s_0 \rightarrow s_1 \rightarrow s_3 \rightarrow s_0 \rightarrow s_2 \rightarrow s_3)^\omega \rangle$

illégale  $\langle (s_0 \rightarrow s_1 \rightarrow s_3)^* \rightarrow (s_0 \rightarrow s_2 \rightarrow s_3)^\omega \rangle$

légale  $\langle (s_0 \rightarrow s_1 \rightarrow s_3 \rightarrow (s_0 \rightarrow s_2 \rightarrow s_3)^*)^\omega \rangle$



## Exemple - équité simple

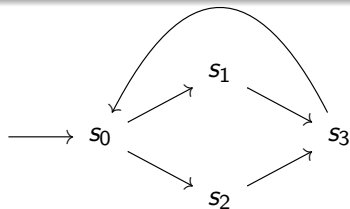


$Exec(S) =$

Équité simple	
$\{s_2\}$	
$\{s_1, s_2\}$	



## Exemple - équité simple




$$Exec(S) = \langle ((s_0 \rightarrow s_1 \rightarrow s_3)^* \rightarrow (s_0 \rightarrow s_2 \rightarrow s_3)^*)^\omega \rangle$$

Équité simple	
$\{s_2\}$	
$\{s_1, s_2\}$	



## Exemple - équité simple

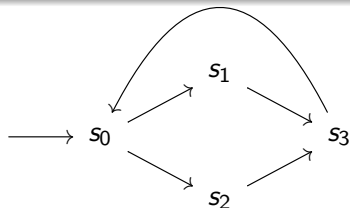

$$Exec(S) = \langle ((s_0 \rightarrow s_1 \rightarrow s_3)^* \rightarrow (s_0 \rightarrow s_2 \rightarrow s_3)^*)^\omega \rangle$$

Équité simple	Exécutions
$\{s_2\}$	$\langle ((s_0 \rightarrow s_1 \rightarrow s_3)^* \rightarrow (s_0 \rightarrow s_2 \rightarrow s_3)^+)^\omega \rangle$
$\{s_1, s_2\}$	<i>toutes</i>


Note : avec équité simple sur  $\{s_2\}$ , l'exécution  $\langle ((s_0 \rightarrow s_1 \rightarrow s_3)^{1000} \rightarrow (s_0 \rightarrow s_2 \rightarrow s_3))^\omega \rangle$  est légale, ainsi qu'une exécution où  $s_2$  serait de moins en moins souvent choisi par rapport à  $s_1$  : équité informatique  $\neq$  équité sociale !

## Équité multiple sur les états

On se donne un ensemble dénombrable, indexable par un ensemble de nombres entiers  $J = \{0, 1, 2, \dots\}$ , d'ensembles équitables  $\{F_i\}_{i \in J}$ .  
Toute exécution  $\sigma$  doit être telle que  $\forall i \in J : \text{Inf}_S(\sigma) \cap F_i \neq \emptyset$ .

Exécutions vérifiant l'équité multiple = **intersection** des exécutions vérifiant l'équité simple sur chacun des  $F_i$ .


## Exemple - équité multiple



$Exec(S) =$

Équité simple/multiple	
$\{s_0\}$	
$\{s_0, s_1\}$	
$\{s_0\}\{s_1\}$	


## Exemple - équité multiple



$$\begin{aligned}
 Exec(S) = & \langle (s_0^+ \rightarrow s_1^+)^{\omega} \rangle, \\
 & \langle (s_0^+ \rightarrow s_1^+)^* \rightarrow s_0^{\omega} \rangle, \\
 & \langle (s_0^+ \rightarrow s_1^+)^* \rightarrow s_0^+ \rightarrow s_1^{\omega} \rangle
 \end{aligned}$$

Équité simple/multiple	
$\{s_0\}$	
$\{s_0, s_1\}$	
$\{s_0\}\{s_1\}$	

## Exemple - équité multiple



$$\begin{aligned} \text{Exec}(S) = & \langle (s_0^+ \rightarrow s_1^+)^{\omega} \rangle, \\ & \langle (s_0^+ \rightarrow s_1^+)^* \rightarrow s_0^{\omega} \rangle, \\ & \langle (s_0^+ \rightarrow s_1^+)^* \rightarrow s_0^+ \rightarrow s_1^{\omega} \rangle \end{aligned}$$

Équité simple/multiple	Exécutions
$\{s_0\}$	$\langle (s_0^+ \rightarrow s_1^+)^{\omega} \rangle,$ $\langle (s_0^+ \rightarrow s_1^+)^* \rightarrow s_0^{\omega} \rangle$
$\{s_0, s_1\}$	<i>toutes</i>
$\{s_0\}\{s_1\}$	$\langle (s_0^+ \rightarrow s_1^+)^{\omega} \rangle$

## Équivalence équité multiple finie $\leftrightarrow$ simple

Cas simple :  $J$  est fini.  $|J|$  est la cardinalité de  $J$ .


Le système  $\langle S', I', R' \rangle$  à équité simple suivant est équivalent :

- $S' = S \times J$
- $I' = I \times \{0\}$
- $R' = \{(\langle s, j \rangle, \langle s', j + 1 \bmod |J| \rangle) \mid (s, s') \in R \wedge s \in F_j\}$   
 $\cup \{(\langle s, j \rangle, \langle s', j \rangle) \mid (s, s') \in R \wedge s \notin F_j\}$
- Équité simple  $F' = F_0 \times \{0\}$


Le premier ensemble de  $R'$  est pour le cas où on visite un état de  $F_j$  et on cherche donc à visiter l'ensemble suivant ; le deuxième ensemble est pour le cas où on n'est pas en train de visiter un état de  $F_j$ , que l'on continue à attendre.



## Exemple équité multiple



ST en équité simple équivalent :



avec équité simple sur  $\{(s_0, 0)\}$





## Équivalence équité multiple $\leftrightarrow$ simple

Cas général ( $J$  potentiellement infini).

Le système  $\langle S', I', R' \rangle$  à équité simple suivant est équivalent :

- $S' = S \times J \times J$
- $I' = I \times \{0\} \times \{0\}$
- $R' =$ 

$$\begin{aligned} & \{(\langle s, i, i \rangle, \langle s', i \oplus 1, 0 \rangle) \mid (s, s') \in R \wedge s \in F_i\} \\ & \cup \{(\langle s, i, j \rangle, \langle s', i, j + 1 \rangle) \mid j < i \wedge (s, s') \in R \wedge s \in F_j\} \\ & \cup \{(\langle s, i, j \rangle, \langle s', i, j \rangle) \mid (s, s') \in R \wedge s \notin F_j\} \end{aligned}$$
- Équité simple  $F' = F_0 \times J \times \{0\}$


avec :  $i \oplus 1 \triangleq \begin{cases} i + 1 & \text{si } J \text{ est infini} \\ i + 1 \bmod |J| & \text{sinon} \end{cases}$

Une exécution typique des compteurs  $i, j$  forme un triangle :


$\langle (0, 0) \rightarrow (1, 0) \rightarrow (1, 1) \rightarrow (2, 0) \rightarrow (2, 1) \rightarrow (2, 2) \rightarrow (3, 0) \rightarrow \dots \rangle$



## Exemple équité multiple



ST en équité simple équivalent :

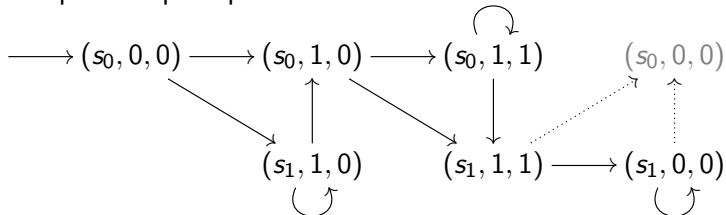


avec équité simple sur  $\{(s_0, 0, 0), (s_0, 1, 0)\}$



# Équité conditionnelle sur les états

On se donne deux ensembles  $F$  et  $G$ . Toute exécution  $\sigma$  doit être telle que  $\text{Inf}_S(\sigma) \cap F \neq \emptyset \Rightarrow \text{Inf}_S(\sigma) \cap G \neq \emptyset$ .


S'il existe un état récurrent de  $\sigma$  qui est dans  $F$ , alors il doit exister un état récurrent qui est dans  $G$ .



Équité cond.	Exécutions
$\{s_0\} \Rightarrow \{s_5\}$	$\langle s_0^+ \rightarrow s_1 \rangle$ , $\langle s_0^+ \rightarrow s_2 \rightarrow (s_3 \rightarrow s_4)^\omega \rangle$ , $\langle s_0^+ \rightarrow s_2 \rightarrow (s_3 \rightarrow s_4)^+ \rightarrow s_5 \rangle$
$\{s_3\} \Rightarrow \{s_4\}$	$\langle s_0^\omega \rangle$ , $\langle s_0^+ \rightarrow s_1 \rangle$ , $\langle s_0^+ \rightarrow s_2 \rightarrow (s_3 \rightarrow s_4)^\omega \rangle$ , $\langle s_0^+ \rightarrow s_2 \rightarrow (s_3 \rightarrow s_4)^+ \rightarrow s_5 \rangle$

27


## Exemple - équité conditionnelle



$Exec(S) =$

Équité cond.	
$\{s_1\} \Rightarrow \{s_2\}$	

## Exemple - équité conditionnelle




On note  $T \triangleq s_0^* \rightarrow (s_0 \rightarrow s_1)^* \rightarrow (s_0 \rightarrow s_2)^*$ .

$$Exec(S) = \langle T^\omega \rangle$$

Équité cond.	
$\{s_1\} \Rightarrow \{s_2\}$	

## Exemple - équité conditionnelle



On note  $T \triangleq s_0^* \rightarrow (s_0 \rightarrow s_1)^* \rightarrow (s_0 \rightarrow s_2)^*$ .

$$Exec(S) = \langle T^\omega \rangle$$

Équité cond.	Exécutions
$\{s_1\} \Rightarrow \{s_2\}$	$\langle T^* \rightarrow (s_0^* \rightarrow (s_0 \rightarrow s_1)^+ \rightarrow s_0^* \rightarrow (s_0 \rightarrow s_2)^+ )^\omega \rangle,$ $\langle T^* \rightarrow (s_0^* \rightarrow (s_0 \rightarrow s_2)^*)^\omega \rangle$

## Équivalence équité conditionnelle $\leftrightarrow$ simple


On étudie le système  $\langle S', I', R' \rangle$  tel que :

- $S' = (S \times \{0\}) \cup ((S \setminus F) \times \{1\})$
- $I' = I \times \{0\}$
- $R' = \{(\langle s, i \rangle, \langle s', j \rangle) \mid (s, s') \in R \wedge 1 \geq j \geq i \geq 0\} \cap (S' \times S')$
- Équité simple  $F' = (G \times \{0\}) \cup ((S \setminus F) \times \{1\})$


Les états  $\langle s, 0 \rangle$  correspondent aux exécutions où  $G$  doit être infiniment souvent visité, alors que les états  $\langle s, 1 \rangle$  correspondent aux exécutions où  $F$  ne doit plus être visité du tout.



## Exemple équité conditionnelle

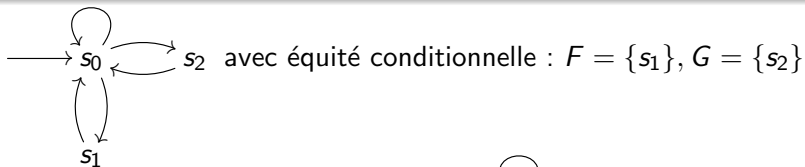

ST en équité simple équivalent :



avec équité simple sur  $\{(s_2, 0), (s_0, 1), (s_2, 1)\}$



# Plan

- 1 Contraintes d'équité
- 2 Équité sur les états
  - Équité simple
  - Équité multiple
  - Équité conditionnelle
- 3 Équité sur les transitions
  - Équité faible
  - Équité forte
  - Équité sur les étiquettes



## Équité faible sur les transitions

Soit  $F \subseteq R$  un sous-ensemble des transitions.  $F$  est dit faiblement équitable ssi dans toute exécution :

- l'ensemble d'états  $S \setminus \text{dom}(F)$  est récurrent,
- ou l'ensemble de transitions  $F$  est récurrent.


Ou, de manière équivalente,

- si l'ensemble d'états  $S \setminus \text{dom}(F)$  n'est pas récurrent,
- alors l'ensemble de transitions  $F$  est récurrent.

L'équité faible exprime que l'on n'a pas le droit de rester indéfiniment dans un ensemble spécifié d'états alors qu'il existe toujours une transition en équité faible qui est exécutable.




## Exemple - équité faible



$$\text{Exec}(S) = \langle s_0^\omega \rangle, \langle s_0^+ \rightarrow s_2 \rightarrow (s_3 \rightarrow s_4)^\omega \rangle, \\ \langle s_0^+ \rightarrow s_1 \rangle, \langle s_0^+ \rightarrow s_2 \rightarrow (s_3 \rightarrow s_4)^+ \rightarrow s_5 \rangle$$

Équité faible	Exécutions
$\{(s_0, s_1)\}$	$\langle s_0^+ \rightarrow s_1 \rangle, \langle s_0^+ \rightarrow s_2 \rightarrow (s_3 \rightarrow s_4)^\omega \rangle, \\ \langle s_0^+ \rightarrow s_2 \rightarrow (s_3 \rightarrow s_4)^+ \rightarrow s_5 \rangle$
$\{(s_0, s_1), (s_0, s_0)\}$	$\langle s_0^\omega \rangle, \langle s_0^+ \rightarrow s_1 \rangle, \langle s_0^+ \rightarrow s_2 \rightarrow (s_3 \rightarrow s_4)^\omega \rangle, \\ \langle s_0^+ \rightarrow s_2 \rightarrow (s_3 \rightarrow s_4)^+ \rightarrow s_5 \rangle$
$\{(s_4, s_5)\}$	$\langle s_0^\omega \rangle, \langle s_0^+ \rightarrow s_1 \rangle, \langle s_0^+ \rightarrow s_2 \rightarrow (s_3 \rightarrow s_4)^\omega \rangle, \\ \langle s_0^+ \rightarrow s_2 \rightarrow (s_3 \rightarrow s_4)^+ \rightarrow s_5 \rangle$

## Exemple - équité faible




$Exec(S) =$

Équité faible	
$\{(s_2, s_4)\}$	
$\{(s_2, s_4), (s_1, s_3)\}$	




## Exemple - équité faible



$$\begin{aligned}
 \text{Exec}(S) = & \langle s_0 \rightarrow (s_1 \rightarrow s_2)^\omega \rangle, \\
 & \langle s_0 \rightarrow (s_1 \rightarrow s_2)^+ \rightarrow s_4 \rangle, \\
 & \langle s_0 \rightarrow s_1 \rightarrow (s_2 \rightarrow s_1)^* \rightarrow s_3 \rangle
 \end{aligned}$$

Équité faible	
$\{(s_2, s_4)\}$ $\{(s_2, s_4), (s_1, s_3)\}$	

## Exemple - équité faible




$$\begin{aligned}
 \text{Exec}(S) = & \langle s_0 \rightarrow (s_1 \rightarrow s_2)^\omega \rangle, \\
 & \langle s_0 \rightarrow (s_1 \rightarrow s_2)^+ \rightarrow s_4 \rangle, \\
 & \langle s_0 \rightarrow s_1 \rightarrow (s_2 \rightarrow s_1)^* \rightarrow s_3 \rangle
 \end{aligned}$$

Équité faible	Exécutions
$\{(s_2, s_4)\}$	<i>toutes</i>
$\{(s_2, s_4), (s_1, s_3)\}$	$\langle s_0 \rightarrow (s_1 \rightarrow s_2)^+ \rightarrow s_4 \rangle,$ $\langle s_0 \rightarrow s_1 \rightarrow (s_2 \rightarrow s_1)^* \rightarrow s_3 \rangle$



## Exemple - équité faible




$Exec(S) =$

Équité faible	
$\{(s_0, s_1)\}$	
$\{(s_1, s_2)\}$	
$\{(s_0, s_2), (s_1, s_2)\}$	

*Handwritten signature*

## Exemple - équité faible




$$\begin{aligned}
 Exec(S) = & \langle (s_0^+ \rightarrow s_1)^* \rightarrow s_0^\omega \rangle, \\
 & \langle (s_0^+ \rightarrow s_1)^+ \rightarrow s_2 \rangle, \\
 & \langle (s_0^+ \rightarrow s_1)^* \rightarrow s_0^+ \rightarrow s_2 \rangle, \\
 & \langle (s_0^+ \rightarrow s_1)^\omega \rangle
 \end{aligned}$$

Équité faible	
$\{(s_0, s_1)\}$	
$\{(s_1, s_2)\}$	
$\{(s_0, s_2), (s_1, s_2)\}$	



## Exemple - équité faible



$$\begin{aligned}
 Exec(S) = & \langle (s_0^+ \rightarrow s_1)^* \rightarrow s_0^\omega \rangle, \\
 & \langle (s_0^+ \rightarrow s_1)^+ \rightarrow s_2 \rangle, \\
 & \langle (s_0^+ \rightarrow s_1)^* \rightarrow s_0^+ \rightarrow s_2 \rangle, \\
 & \langle (s_0^+ \rightarrow s_1)^\omega \rangle
 \end{aligned}$$

Équité faible	Exécutions
$\{(s_0, s_1)\}$	$\langle (s_0^+ \rightarrow s_1)^+ \rightarrow s_2 \rangle, \langle (s_0^+ \rightarrow s_1)^* \rightarrow s_0^+ \rightarrow s_2 \rangle, \langle (s_0^+ \rightarrow s_1)^\omega \rangle$
$\{(s_1, s_2)\}$	<i>toutes</i>
$\{(s_0, s_2), (s_1, s_2)\}$	$\langle (s_0^+ \rightarrow s_1)^+ \rightarrow s_2 \rangle, \langle (s_0^+ \rightarrow s_1)^* \rightarrow s_0^+ \rightarrow s_2 \rangle$

## Équivalence équité faible $\leftrightarrow$ équité simple sur les états

On étudie le système  $\langle S', I', R' \rangle$  tel que :

- $S' = S \times \{0, 1\}$
- $I' = I \times \{0\}$
- $R' = \{ \langle s, - \rangle, \langle s', 1 \rangle \mid (s, s') \in R \cap F \}$   
 $\cup \{ \langle s, - \rangle, \langle s', 0 \rangle \mid (s, s') \in R \setminus F \}$
- Équité simple  $F' = S \setminus \text{dom}(F) \times \{0, 1\} \cup S \times \{1\}$

Les états  $\langle s, 1 \rangle$  correspondent aux états où l'on vient d'exécuter une transition de  $F$ , les états  $\langle s, 0 \rangle$  correspondent aux états où l'on vient d'exécuter une transition qui n'est pas dans  $F$ .



## Équité forte sur les transitions

Soit  $F \subseteq R$  un sous-ensemble des transitions.  $F$  est dit fortement équitable ssi dans toute exécution,

- l'ensemble d'états  $dom(F)$  n'est pas récurrent,
- ou l'ensemble de transitions  $F$  est récurrent.


Ou, de manière équivalente,

- si l'ensemble d'états  $dom(F)$  est récurrent,
- alors l'ensemble de transitions  $F$  est récurrent.

L'équité forte exprime que si l'on passe infiniment souvent dans un état où une transition de  $r$  est exécutable, alors une transition  $(s, s')$  de  $r$  finit par être exécutée.



## Exemple - équité forte




$$\text{Exec}(S) = \langle s_0^\omega \rangle, \langle s_0^+ \rightarrow s_2 \rightarrow (s_3 \rightarrow s_4)^\omega \rangle, \\ \langle s_0^+ \rightarrow s_1 \rangle, \langle s_0^+ \rightarrow s_2 \rightarrow (s_3 \rightarrow s_4)^+ \rightarrow s_5 \rangle$$

Équité forte	Exécutions
$\{(s_0, s_1)\}$	$\langle s_0^+ \rightarrow s_1 \rangle, \langle s_0^+ \rightarrow s_2 \rightarrow (s_3 \rightarrow s_4)^\omega \rangle,$ $\langle s_0^+ \rightarrow s_2 \rightarrow (s_3 \rightarrow s_4)^+ \rightarrow s_5 \rangle$
$\{(s_4, s_5)\}$	$\langle s_0^\omega \rangle, \langle s_0^+ \rightarrow s_1 \rangle, \langle s_0^+ \rightarrow s_2 \rightarrow (s_3 \rightarrow s_4)^+ \rightarrow s_5 \rangle$
$\{(s_3, s_4), (s_4, s_5)\}$	$\langle s_0^\omega \rangle, \langle s_0^+ \rightarrow s_1 \rangle, \langle s_0^+ \rightarrow s_2 \rightarrow (s_3 \rightarrow s_4)^\omega \rangle,$ $\langle s_0^+ \rightarrow s_2 \rightarrow (s_3 \rightarrow s_4)^+ \rightarrow s_5 \rangle$




## Exemple - équité forte



$$\begin{aligned}
 Exec(S) = & \langle s_0 \rightarrow (s_1 \rightarrow s_2)^\omega \rangle, \\
 & \langle s_0 \rightarrow (s_1 \rightarrow s_2)^+ \rightarrow s_4 \rangle, \\
 & \langle s_0 \rightarrow s_1 \rightarrow (s_2 \rightarrow s_1)^* \rightarrow s_3 \rangle
 \end{aligned}$$

Équité forte	
$\{(s_2, s_4)\}$	


## Exemple - équité forte



$$\begin{aligned}
 \text{Exec}(S) = & \langle s_0 \rightarrow (s_1 \rightarrow s_2)^\omega \rangle, \\
 & \langle s_0 \rightarrow (s_1 \rightarrow s_2)^+ \rightarrow s_4 \rangle, \\
 & \langle s_0 \rightarrow s_1 \rightarrow (s_2 \rightarrow s_1)^* \rightarrow s_3 \rangle
 \end{aligned}$$

Équité forte	Exécutions
$\{(s_2, s_4)\}$	$\langle s_0 \rightarrow (s_1 \rightarrow s_2)^+ \rightarrow s_4 \rangle,$ $\langle s_0 \rightarrow s_1 \rightarrow (s_2 \rightarrow s_1)^* \rightarrow s_3 \rangle$

## Exemple - équité forte




$Exec(S) =$

Équité forte	
$\{(s_0, s_1)\}$	
$\{(s_1, s_2)\}$	
$\{(s_0, s_1), (s_1, s_2)\}$	




## Exemple - équité forte



$$\begin{aligned}
 Exec(S) = & \langle (s_0^+ \rightarrow s_1)^* \rightarrow s_0^\omega \rangle, \\
 & \langle (s_0^+ \rightarrow s_1)^+ \rightarrow s_2 \rangle, \\
 & \langle (s_0^+ \rightarrow s_1)^* \rightarrow s_0^+ \rightarrow s_2 \rangle, \\
 & \langle (s_0^+ \rightarrow s_1)^\omega \rangle
 \end{aligned}$$

Équité forte	
$\{(s_0, s_1)\}$ $\{(s_1, s_2)\}$ $\{(s_0, s_1), (s_1, s_2)\}$	

## Exemple - équité forte



$$\begin{aligned}
 Exec(S) = & \langle (s_0^+ \rightarrow s_1)^* \rightarrow s_0^\omega \rangle, \\
 & \langle (s_0^+ \rightarrow s_1)^+ \rightarrow s_2 \rangle, \\
 & \langle (s_0^+ \rightarrow s_1)^* \rightarrow s_0^+ \rightarrow s_2 \rangle, \\
 & \langle (s_0^+ \rightarrow s_1)^\omega \rangle
 \end{aligned}$$


Équité forte	Exécutions
$\{(s_0, s_1)\}$	toutes sauf $\langle (s_0^+ \rightarrow s_1)^* \rightarrow s_0^\omega \rangle$
$\{(s_1, s_2)\}$	toutes sauf $\langle (s_0^+ \rightarrow s_1)^\omega \rangle$
$\{(s_0, s_1), (s_1, s_2)\}$	toutes sauf $\langle (s_0^+ \rightarrow s_1)^* \rightarrow s_0^\omega \rangle$

## Combinaisons d'équités faibles/fortes

En pratique, on se donne

- plusieurs ensembles de transitions en équité faible,
- plusieurs ensembles de transitions en équité forte.

Le système doit respecter toutes ces contraintes (la conjonction).



Équité faible sur  $\{(s_0, s_1)\}$  (interdit le bégaiement définitif)

Équité faible sur  $\{(s_1, s_2)\}$  (idem)

Équité faible sur  $\{(s_2, s_1)\}$  (idem)

Équité forte sur  $\{(s_1, s_2)\}$  (ici, équivalent à équité simple sur  $\{s_2\}$ )

## Équivalence équité forte $\leftrightarrow$ équité simple sur les états

On étudie le système  $\langle S', I', R' \rangle$  tel que :

- $S' = S \times \{0, 1\}$
- $I' = I \times \{0\}$
- $R' = \{ \langle s, - \rangle, \langle s', 1 \rangle \mid (s, s') \in R \cap F \}$   
 $\cup \{ \langle s, - \rangle, \langle s', 0 \rangle \mid (s, s') \in R \setminus F \}$
- Équité conditionnelle  $F' = \text{dom}(F) \times \{0, 1\}$   
 $G' = S \times \{1\}$

Les états  $\langle s, 1 \rangle$  correspondent aux états où l'on vient d'exécuter une transition de  $F$ , les états  $\langle s, 0 \rangle$  correspondent aux états où l'on vient d'exécuter une transition qui n'est pas dans  $F$ .



## Équité sur les étiquettes

Dans le cas d'un système de transitions étiqueté, on peut également définir l'équité (faible ou forte) sur un ensemble d'étiquettes  $F \subseteq L$ .

Cela revient à l'équité sur les transitions  $Etiq^{-1}(F)$ .

